
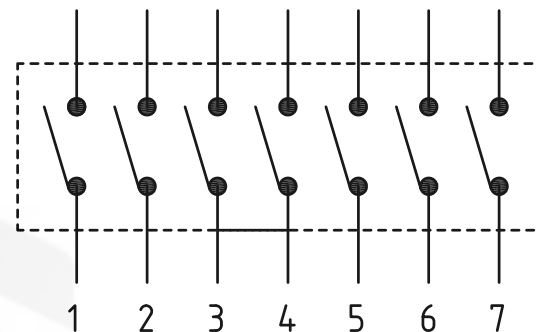
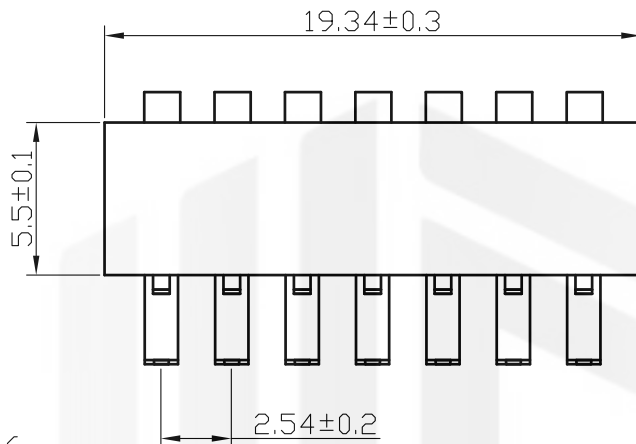
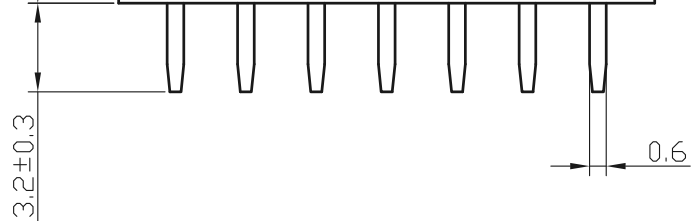


RoHS  
COMPLIANT

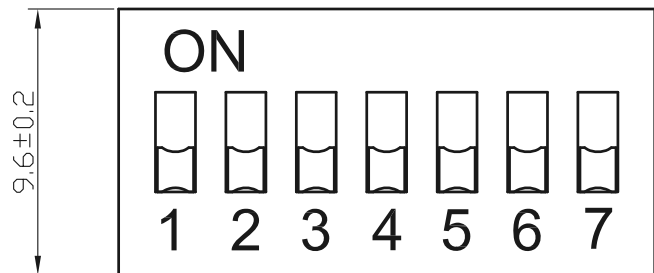

电路图

材料:

盖子: PBT塑料(红色或蓝色)

底座: PBT塑料(黑色)

操作杆: PBT塑料(白色)

灌封胶: 环氧树脂

端子: 镀锡磷青铜, 触点镀金3μ" (或整体镀金1μ")

密封胶带: 聚酰亚胺KAPTON

开关特性:

1、开关容量: 25mA at 24VDC

2、绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC

3、接触电阻: 50mΩ max

4、绝缘强度: 500VAC /1min

5、操作力: 1000gf max

6、电气寿命: 2000次


7、适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)

8、焊接要求:

手工焊接: 320℃不超过2秒。(30瓦烙铁max.)


波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态

9、开关出厂处于断开状态。

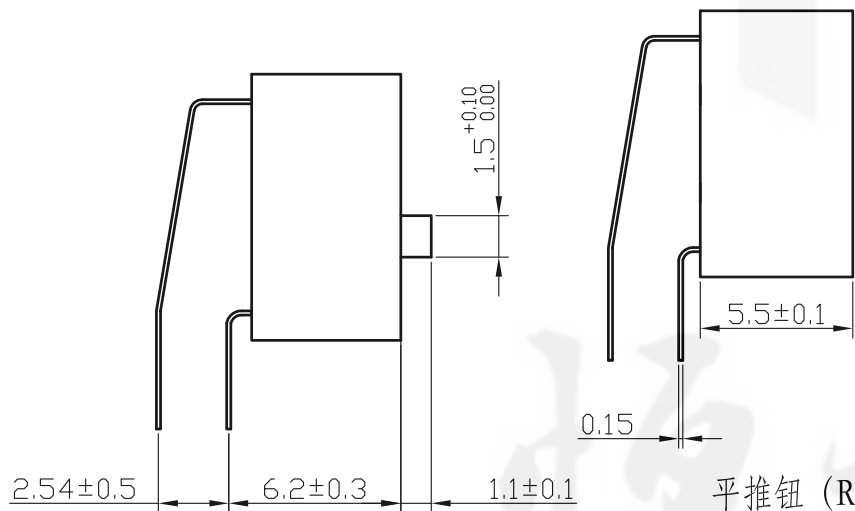

高推钮 (E)

平推钮 (R)

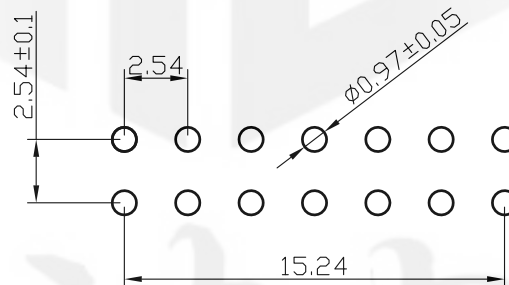

PCB开孔

DA	E	-06	R	-GA	T	/XXX
弯脚代号	E高推 R平推	6位	R红色 B蓝色 N黑色	GA全金 GT锡金	贴膜可选	附加信息

设计:	Arvin: 2016.03.08	范围 Range	公差 Tolerance
审核:	Arvin:	X.X ±	X.X ±0.30
校对:	Ru yi:	X.XX ±	X.XX ±0.20
比例:	视角关系:	X.XXX ±	X.XXX ±0.10
版次:	图框大小: A4	Angle ±	Angle ±5°

东莞市恒祺电子科技有限公司

名称: 拨码开关

型号: DSE-07

料号:

共 张 , 第 张

备注: