



材料:
 盖子:PBT塑料(红色或蓝色)
 底座:PBT塑料(黑色)
 操作杆:PBT塑料(白色)
 灌封胶:环氧树脂
 端子:镀锡磷青铜,触点镀金3μ" (或整体镀金1μ")
 密封胶带:聚酰亚胺KAPTON


- 开关特性:
- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
 - 2、绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC
 - 3、接触电阻: 50mΩ max
 - 4、绝缘强度: 500VAC /1min
 - 5、操作力: 1000gf max
 - 6、电气寿命: 2000次
 - 7、适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)
 - 8、焊接要求:
 手工焊接: 320℃不超过2秒. (30瓦烙铁max.)
 波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
 - 9、开关出厂处于断开状态。

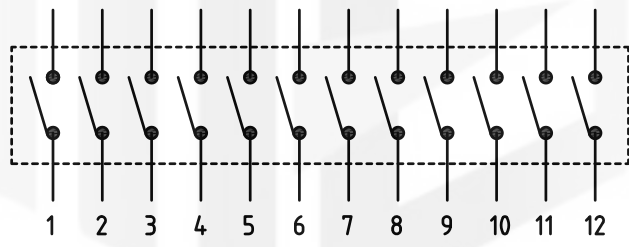

电路图

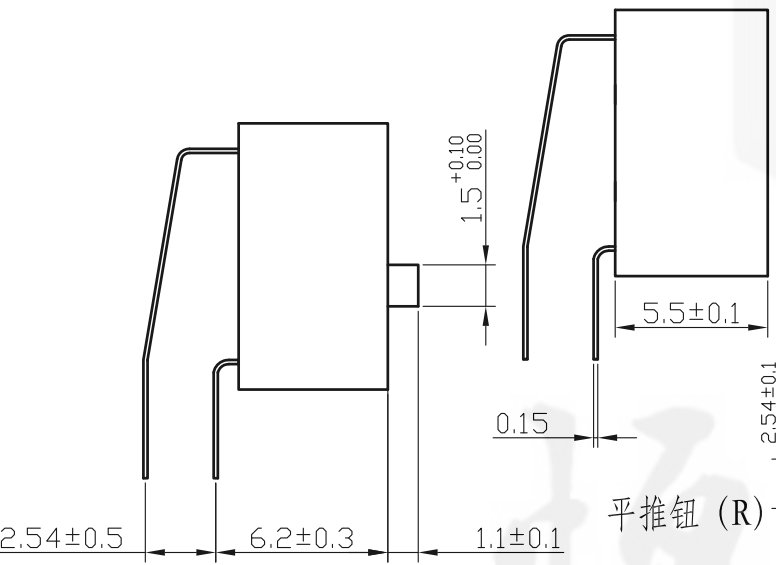

高推钮 (E)

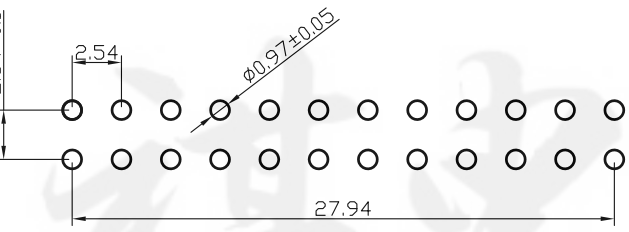

PCB开孔

平推钮 (R)

| DA | E | -12 | R | -GA | T | /XXX |
|------|------------|-----|-------------------|--------------|------|------|
| 弯脚代号 | E高推 R平推 | 12位 | R红色 B蓝色 N黑色 | GA全金 GT锡金 | 贴膜可选 | 附加信息 |

| | | | |
|-----|-------------------|----------|--------------|
| 设计: | Arvin: 2016.03.08 | 范围 Range | 公差 Tolerance |
| 审核: | Arvin: | X.X ± | X.X ±0.30 |
| 校对: | Ru yi: | X.XX ± | X.XX ±0.20 |
| 比例: | 视角关系: | X.XXX ± | X.XXX ±0.10 |
| 版次: | 图框大小: A4 | Angle ± | Angle ±5° |

东莞市恒祺电子科技有限公司

名称: 拨码开关 型号: DAE-12

料号:
 共 张 , 第 张 备注: