


RoHS
COMPLIANT

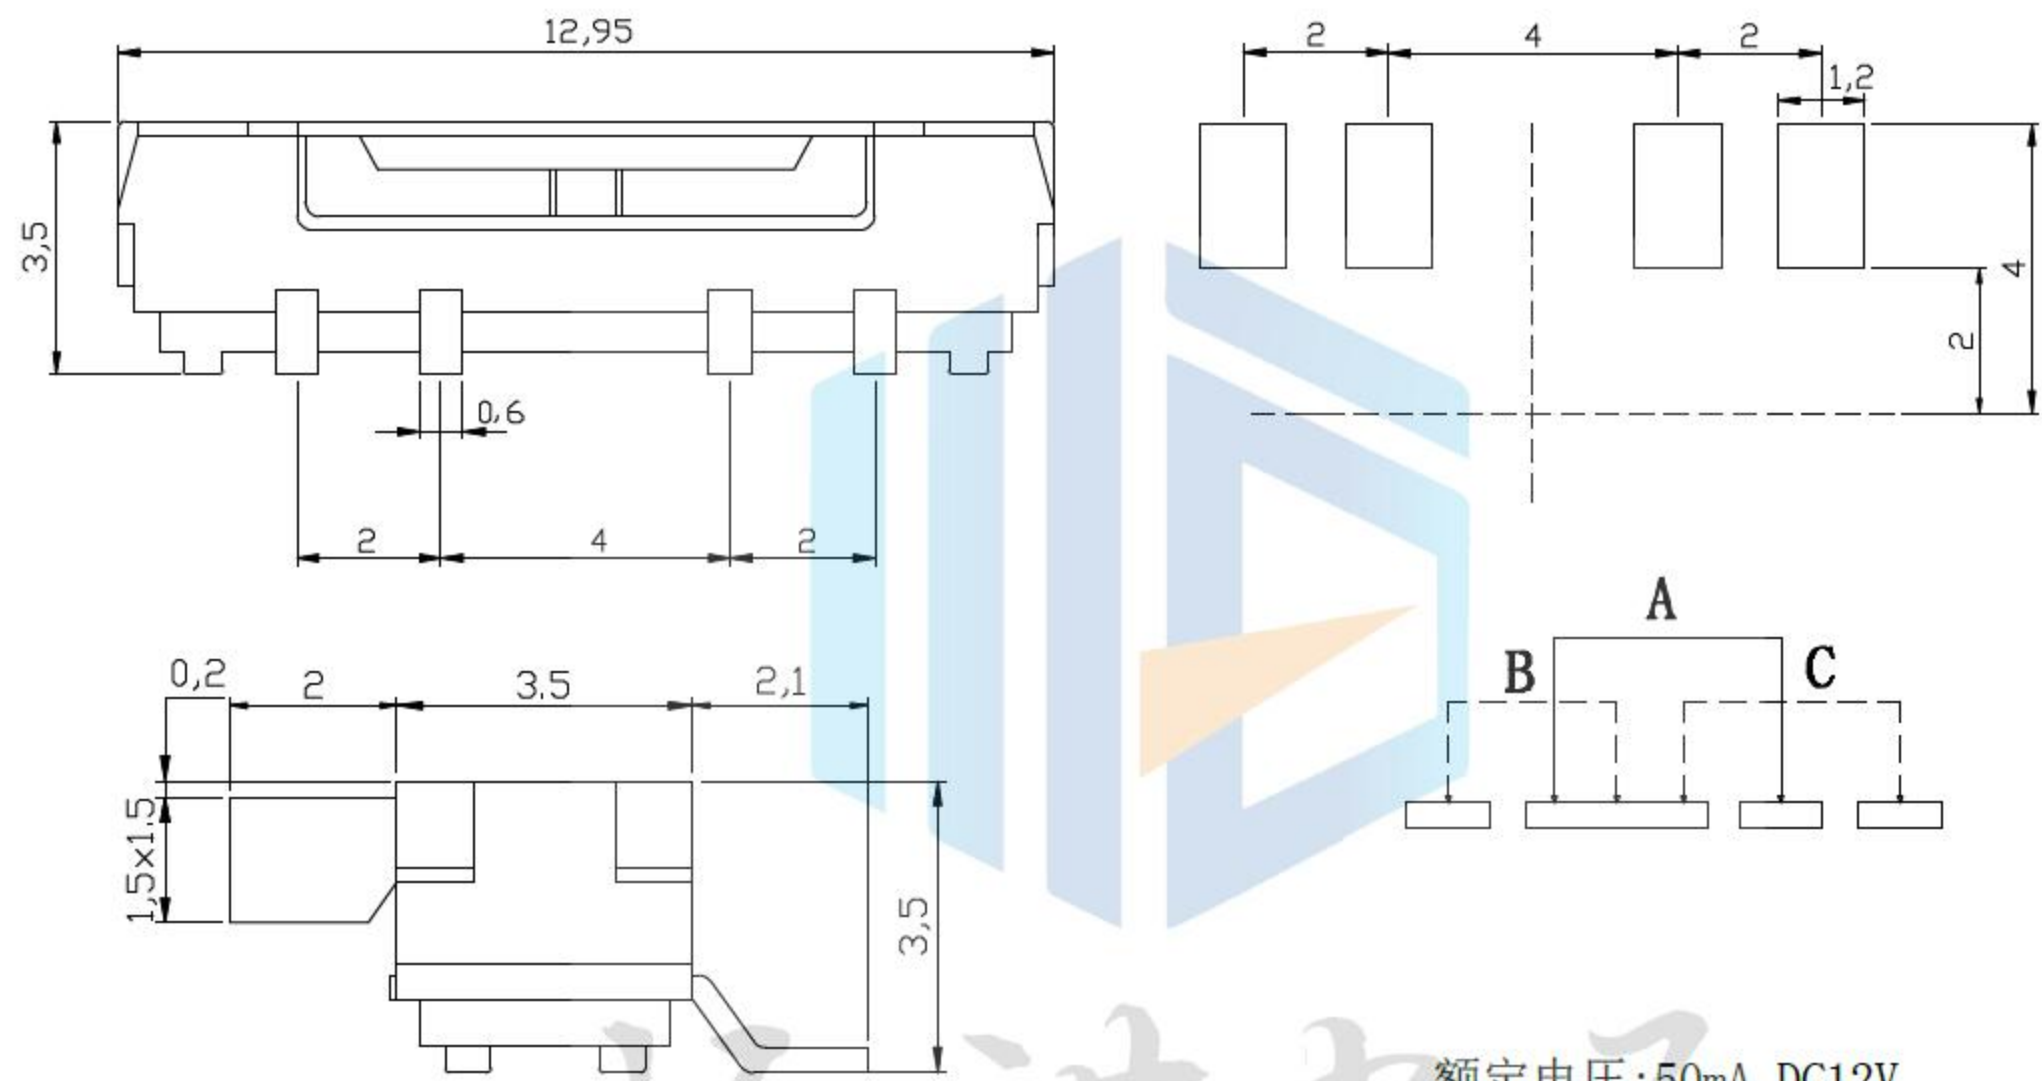

恒祺电子

额定电压: 50mA DC12V
 绝缘电阻: 100MΩ min(DC100V)
 耐压强度: AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
 操作温度: -10°C ± 60°C
 机械寿命: 10, 000 cycles

| | | | | | |
|-----|-------------------|----------|--------------|----------------|-----|
| 设计: | Arvin: 2016.03.08 | 范围 Range | 公差 Tolerance | 东莞市恒祺电子科技有限公司 | |
| 审核: | Arvin: | X.X ± | X.X ±0.30 | | |
| 校对: | Ru yi: | X.XX ± | X.XX ±0.20 | 名称: MINI拨动开关 | 料号: |
| 比例: | 视角关系: | X.XXX ± | X.XXX ±0.10 | 形号: MSK-13D19A | |
| 版次: | 图框大小: A4 | Angle ± | Angle ±5° | 共 张 , 第 张 | 备注: |