
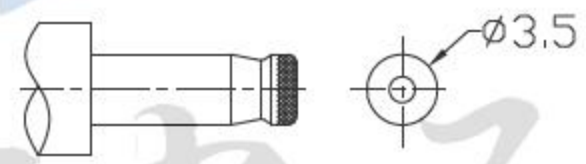


P.C.B Layout
Tolerance: ±0.05mm
(Copper-sided view)



DC MATE PLUG

技术要求
 使用条件: -40 ~ 55℃
 额定负荷: DC 30V 0.5A
 接触电阻: < 0.03Ω
 绝缘电阻: > 100MΩ DC250V
 耐压: AC 500V (50Hz) /min
 插拔力: 3 ~ 20N
 机械寿命: 5000次

恒祺电子

| | | | | | |
|-----|-------------------|----------|--------------|---------------|--------------|
| 设计: | Arvin: 2016.03.08 | 范围 Range | 公差 Tolerance | 东莞市恒祺电子科技有限公司 | |
| 审核: | Arvin: | X.X ± | X.X ±0.30 | | |
| 校对: | Ru yi: | X.XX ± | X.XX ±0.20 | 名称: DC插座 | 型号: DC-035-1 |
| 比例: | 视角关系: | X.XXX ± | X.XXX ±0.10 | 料号: | |
| 版次: | 图框大小: A4 | Angle ± | Angle ±5° | 共 张 , 第 张 | 备注: |